

## Anleitung zum Einrichten Ihrer FRITZ!Box

Sehr geehrte Kundin, Sehr geehrter Kunde,

um Ihre FRITZ!Box einzurichten, gehen Sie folgende Installationsanleitung bitte Schritt für Schritt durch. Bitte halten Sie dazu Ihre **Internet Anmeldedaten** und **Telefonie-SIP-Anmeldedaten** bereit.

Verbinden Sie Ihre FRITZ!Box über den **LAN1 bzw. WAN-Anschluss über ein Netzwerkkabel mit dem Medienkonverter**.


Aufgrund unterschiedlicher Firmware können die aufgeführten Bilder leicht abweichen.

**Sobald Sie die FRITZ!Box ordnungsgemäß eingerichtet haben, lassen Sie bitte unter System-Update überprüfen, ob die aktuellste FRITZ!OS Version installiert ist.**

Starten Sie Ihren Computer und öffnen Sie den Internet-Browser (empfohlen: Internet- Explorer, oder Mozilla Firefox). Geben Sie nun in der Adresszeile **fritz.box** oder die IP- Adresse **192.168.178.1** ein und drücken Sie **Enter**.

### Es erscheint folgender Bildschirm:

Hier müssen Sie das Kennwort eingeben, dieses finden Sie auf dem Kärtchen bzw. auf der Rückseite Ihrer Fritz!Box (es besteht aus einem Wort und 4 Zahlen).

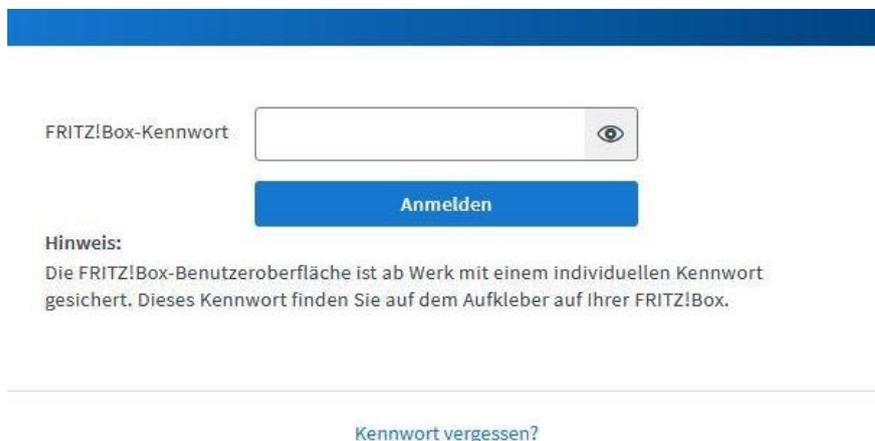

FRITZ!Box-Kennwort

[Anmelden](#)

**Hinweis:**  
Die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche ist ab Werk mit einem individuellen Kennwort gesichert. Dieses Kennwort finden Sie auf dem Aufkleber auf Ihrer FRITZ!Box.

---

[Kennwort vergessen?](#)

Klicken Sie nun auf **Internet** und dann auf den Menüpunkt **Zugangsdaten**. Wählen Sie im Feld **Internetanbieter: weitere Internetanbieter** und dann **andere Internetanbieter** aus. Name bitte Leer lassen.

Klicken Sie auf **Anschluss an externes Modem oder Router**.

(Bei Modellen mit blauen WAN-Anschluss steht im Menü WAN statt LAN1)

Bei dem Abschnitt Zugangsdaten, wählen Sie bitte **JA** aus.

Da tragen Sie bitte die Zugangsdaten ein, die Ihnen im Kundenportal unter **Meine Verträge -> Dokumente -> Vertragsdetails** angezeigt werden.



# FRITZ!Box 7530 AX

MyFRITZ! FRITZ!NAS ⋮

- Übersicht
- Internet**
- Online-Monitor
- Zugangsdaten**
- DSL-Informationen
- Telefonie
- Heimnetz
- WLAN
- Smart Home
- Diagnose
- System

Assistenten

Hilfe und Info

## Internet > Zugangsdaten

Internetzugang | LISP | AVM-Dienste | DNS-Server

Auf dieser Seite können Sie die Daten Ihres Internetzugangs einrichten und den Zugang bei Bedarf anpassen.

### Internetanbieter

Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus.

Internetanbieter: weitere Internetanbieter

anderer Internetanbieter

Name:

---

### Anschluss

Geben Sie an, wie der Internetzugang hergestellt werden soll.

Anschluss an einen DSL-Anschluss  
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box mit dem DSL-Kabel mit Ihrem DSL-Anschluss verbunden ist. Das in der FRITZ!Box integrierte DSL-Modem wird für die Internetverbindung genutzt.

Anschluss an einen Glasfaseranschluss (ONT)  
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "LAN 1" an ein Glasfasermode, das die Internetverbindung herstellt, angeschlossen werden soll.

Anschluss an externes Modem oder Router  
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "LAN 1" an ein bereits vorhandenes externes Modem oder einen Router angeschlossen ist.

---

### Betriebsart

Geben Sie an, ob die FRITZ!Box die Internetverbindung selbst aufbaut oder eine vorhandene Internetverbindung mitbenutzt.

Internetverbindung selbst aufbauen  
Die FRITZ!Box stellt einen eigenen IP-Adressbereich zur Verfügung. Die Firewall bleibt dabei aktiviert.

Vorhandene Internetverbindung mitbenutzen (WLAN Mesh / IP-Client-Modus)  
Die FRITZ!Box wird Teil des vorhandenen Heimnetzes und übernimmt diesen IP-Adressbereich. Die Firewall der FRITZ!Box wird dabei deaktiviert. Ist der andere Router, der das Heimnetz aufspannt, auch eine FRITZ!Box mit WLAN Mesh-Funktion, kann die vorliegende FRITZ!Box Teil des WLAN Mesh werden.

---

### Zugangsdaten

Werden Zugangsdaten benötigt?

Ja  
Geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Internetanbieter bekommen haben.

Benutzername:

Kennwort:

Nein

---

### Verbindungseinstellungen

Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern.

#### Übertragungsgeschwindigkeit

Geben Sie die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt.

Downstream:  Mbit/s

Upstream:  Mbit/s

[Verbindungseinstellungen ändern](#)

---

Internetzugang nach dem "Übernehmen" prüfen

Anschließend bestätigen Sie die Einstellungen mit **Übernehmen**.

## Einrichtung der Telefonie

Klicken Sie nun in der linken Spalte auf **Telefonie** und auf **Eigene Rufnummern**.

Anschließend klicken Sie hier bitte auf das „Stift“-Symbol um Ihre Telefonie Daten zu bearbeiten

FRITZ!Box 7530 AX

MyFRITZ! FRITZINAS

Übersicht Internet Telefonie

Telefonie > Eigene Rufnummern

Rufnummern Anschlusseinstellungen Sprachübertragung

Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Rufnummern einrichten und bearbeiten.

| Status | Rufnummer | Anbieter             | Vorauswahl |
|--------|-----------|----------------------|------------|
| ●      | 123456    | sip-fsw.voip-cc.net* | *121#      |

\* modifizierter \*Anderer Anbieter\*

Liste drucken Neue Rufnummer

Füllen Sie im nächsten Schritt die Felder

- Rufnummer für die Anmeldung (Ihre Rufnummer mit Vorwahl und Ländervorwahl)
- Benutzername (Ihre Rufnummer mit Vorwahl)
- Ihr Kennwort und den Registrar ein.

Die SIP-Daten finden Sie im Kundenportal.

FRITZ!Box 7530 AX

MyFRITZ! FRITZINAS

Rufnummer eintragen

Anmeldedaten

Telefonie-Anbieter Anderer Anbieter

Rufnummer für die Anmeldung\* 0049351123456

Interne Rufnummer in der FRITZ!Box\*\* 123456

Weitere Rufnummer

\*Rufnummer für die Anmeldung  
Geben Sie in dieser Spalte bitte die Rufnummer für die Anmeldung ein. Diese Rufnummer haben Sie von Ihrem Anbieter bekommen. Sie kann je nach Anbieter unterschiedlich benannt sein. Bitte geben Sie die Rufnummer genau so ein, wie vom Anbieter vorgegeben, einschließlich eventuell enthaltener Sonderzeichen.

\*\*Interne Rufnummer in der FRITZ!Box  
Geben Sie nun bitte Ihre Rufnummer ohne Ortsvorwahl und ohne Sonderzeichen ein.

Weitere Rufnummer  
Über "Weitere Rufnummer" können Sie hier weitere Rufnummern anlegen, wenn diese dieselben Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) wie die erste Rufnummer haben. Rufnummern mit abweichenden Zugangsdaten können Sie später unter "Eigene Rufnummern" über die Schaltfläche "Neue Rufnummer" einrichten.

Zugangsdaten

Benutzername 0351123456

Authentifizierungsname

Kennwort xxxxxxxxxxxx

Registrar sip-fsw.voip-cc.net

Proxy-Server

Weiter Abbrechen

Anschließend gehen Sie auf übernehmen. Danach sollte sich Ihre Rufnummer erfolgreich registriert haben.

Weitere Einstellung wie z.B. DECT-Telefonie, oder die Zuordnung von Telefonnummern auf einzelne Telefone entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihrer FRITZ!Box.